

PROFESSIONNELLE, UMWELTFREUNDLICHE UND HÖCHST  
LEISTUNGSFÄHIGE AKKU-GERÄTE

DES OUTILS PROFESSIONNELS À BATTERIE, RESPECTUEUX  
DE L'ENVIRONNEMENT ET TRÈS PUISSANTS



ANWENDBAR AUF ALLEN BISHERIGEN GERÄTEN UND AKKUS!

ADAPTABLE SUR TOUS LES APPAREILS ET BATTERIES DES PRÉCÉDANTES VERSIONS!

## EXCELION ALPHA

Trimmer Débroussailleuse	
Artikel-Nr. N°article	57187
Gewicht (ohne Schneidkopf, Gehäuse und Akku)	2,5 kg
Poids (sans outil de coupe, carter et batterie)	
Gewicht (gesamtes Gerät mit ALPHA CUT, ohne Akku)	3,1 kg
Poids (outil complet avec ALPHA CUT et carter, sans batterie)	
max. Leistung Puissance max.	900 W
max. Drehzahl (3 mögliche Drehzahlen)	4000 / 5800 / 6400 U/min tr/min
Vitesse de rotation max. (3 vitesses)	
Schnittdurchmesser mit ALPHA CUT	40 cm
Diamètre de coupe avec la ALPHA CUT	
Fadenlänge mit ALPHA CUT Ø 2,7 mm	3,5 m
Chargement de fil avec ALPHA CUT Ø 2,7 mm	
Faden Ø max Ø du fil max	3 mm
Gesamtlänge (vom Akku bis Schneidkopf)	189 cm
Longueur totale de l'appareil (batterie > tête de coupe)	
Bedienhebel für progressive Leistungssteuerung	ja
Gâchette permettant une commande progressive de la puissance	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	<b>Schultergurt und Fadenkopf ALPHA CUT</b>
Equipment	<b>Harnais et tête à fil ALPHA CUT</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>680.–</b>




OHNE AKKU/LADEGERÄT  
SANS BATTERIE/CHARGEUR

## HELION ALPHA

Stabheckenschere Taille-haies à perche	
Artikel-Nr. N°article	57190
Gewicht (ohne Akku) Poids (sans batterie)	3,75 kg
Gewicht (mit Akku 260) Poids (avec batterie 260)	6,4 kg
max. Leistung Puissance max.	900 W
Schnitttakt (3 mögliche Drehzahlen)	3200 / 3500 / 3800 Schnitte/min
Cadence de coupe (3 vitesses)	
Klingenlänge Longueur de lamier	51 cm
Gesamtlänge Longueur totale	
Zahnöffnung Ouverture des dents	33 mm
Zahnabstand Écartement des dents	40 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	23 mm
Zahnstärke Épaisseur des dents	2,25 mm
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	<b>Klinge lamier</b>
Equipment	<b>Klinge lamier</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>930.–</b>



OHNE AKKU/LADEGERÄT  
SANS BATTERIE/CHARGEUR

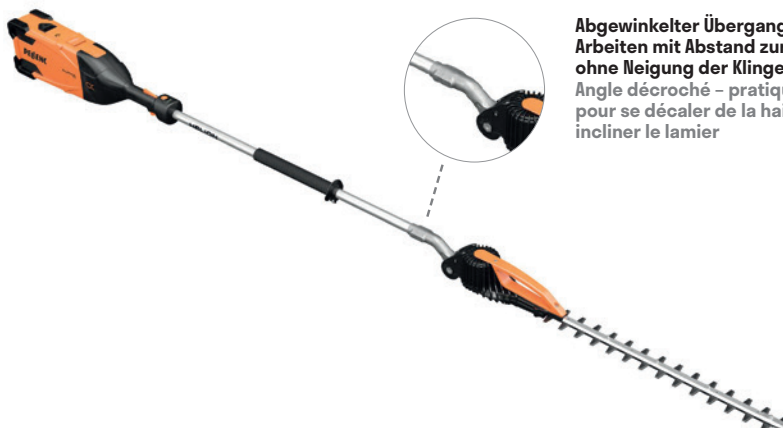

**Abgewinkelter Übergang -  
Arbeiten mit Abstand zur Hecke  
ohne Neigung der Klinge**  
Angle décroché - pratique  
pour se décaler de la haie sans  
incliner le lamier





## CULTIVION ALPHA

Unkrauthacke Bineuse-sarcleuse

Artikel-Nr. N°article 58 57284

Gewicht ohne Akku mit 16 cm Messer 4 kg

Poids sans batterie avec lame 16 cm

max. Leistung Puissance max. 380 W

Schwingungsfrequenz Vitesses d'oscillation 13 - 15 Hz

Gerätetakt Stufe Vitesse 1: 500 Hübe/min cps/min

Cadence de l'outil Stufe Vitesse 2: 765 Hübe/min cps/min

Stufe Vitesse 3: 887 Hübe/min cps/min

Anstellwinkel der Klinge 9 Positionen

Inclinaison de la lame 9 Positions

Ausstattung **Tragegurt und Messer 16 cm**

Équipement **Sangle de portage et lame 16 cm**

**Netto Preis Prix net ■ 970,-**



OHNE AKKU/LADEGERÄT  
SANS BATTERIE/CHARGEUR



## ZUBEHÖR ACCESSOIRES CULTIVION ALPHA

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description		Netto Preis Prix net ■
	100422	Messer 8 cm Lame 8 cm	für Präzisionsarbeit, vibrationsarm pour un travail de finition, tout en réduisant les vibrations	120,-
	58 81251	Messer 16 cm ( <b>Serienausstattung</b> ) Lame 16 cm ( <b>équipement de base</b> )	für mittlere und tiefere Bodenarbeiten pour un travail moyen et profond	120,-
	83849	Messer V 16 cm Lame en V 16 cm	für harter Boden und Furchen pour un travail des sols durs, pour les sillons	120,-
	58 79779	Messer 22 cm Lame 22 cm	für eine breite und tiefe Bodenarbeit pour un travail large et profond	120,-
	84125	Messer flach 22 cm Lame plat 22 cm	für eine breite Bodenarbeit zur Unkrautbeseitigung pour un travail en surface, pour enlever les mauvaises herbes	120,-
	101003	Ersatzbefestigungsset für Messer Kit de fixation pour lames	für ein schnellen Messerwechsel permet un changement plus rapide des outils/lames	60,-

DIE VORTEILE DER ALPHA MODELLE

VIELSEITIG

- Das Tragegeschirr bietet die Möglichkeit, den Alpha-Akku für den Betrieb anderer PELLENC Geräte auf dem Rücken zu tragen.
- Mit dem Dummyakku, das sich anstelle des Alpha-Akkus anklipsen lässt, kann auch ein anderer PELLENC-Akku für den Betrieb eines Alpha-Geräts verwendet werden.

ALPHA 260

Akku Batterie	
Artikel-Nr. N°article	57192
Gewicht ohne Tragesystem Poids sans harnais	2,5 kg
Typ Type	Li-ion
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	6 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	260 Wh
<b>Ladedauer - h Temps de charge - h</b>	<b>je nach Ladegerät selon chargeur</b>
2,2 A Ladegerät Chargeur	3 h 45
7,6 A Schnell-Ladegerät Chargeur rapide (70%/100%)	30 min/1 h 45
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen	800
Durée de vie moyenne: nb de cycles de charge	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	<b>OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel</b>
Équipement	<b>SANS harnais/chargeur/câble</b>
Kompatibilität mit anderen Geräten	ja, ausser RASION, EXCELION, AIRION
Compatibilité avec les appareils Pellenc	oui, sauf RASION, EXCELION, AIRION
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>450.–</b>



LES AVANTAGES DE LA GAMME ALPHA

GRANDE POLYVALENCE

- Le harnais Alpha permet de porter la batterie sur le dos afin d'alimenter d'autres outils PELLENC.
- En clipsant le contrepoids à la place de la batterie Alpha, on peut alimenter l'appareil avec une autre batterie PELLENC (ex : 1200)

ALPHA 520

Akku Batterie	
Artikel-Nr. N°article	57193
Gewicht ohne Tragesystem Poids sans harnais	3,6 kg
Typ Type	Li-ion
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	12 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	520 Wh
<b>Ladedauer - h Temps de charge - h</b>	<b>je nach Ladegerät selon chargeur</b>
2,2 A Ladegerät Chargeur	6 h 30
7,6 A Schnell-Ladegerät Chargeur rapide (70%/100%)	1 h/2 h 30
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen	800
Durée de vie moyenne: nb de cycles de charge	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	<b>OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel</b>
Équipement	<b>SANS harnais/chargeur/câble</b>
Kompatibilität mit anderen Geräten	ja
Compatibilité avec les appareils Pellenc	oui
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>695.–</b>



STANDARD-LADEGERÄT 2,2 A  
CHARGEUR STANDARD 2,2 A

Artikel-Nr. N°article	57256
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>120.–</b>



ALPHA ADAPTERKABEL MIT FAST CONNECTOR, 9 PINS, LÄNGE 118 CM  
CABLE ADAPTEUR ALPHA AVEC CONNECTEUR RAPIDE, 9 PINS, LONGUEUR 118 CM

Artikel-Nr. N°article	57248
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>85.–</b>



STANDARD-LADEGERÄT 3,3 A  
CHARGEUR STANDARD 3,3 A

Artikel-Nr. N°article	57283
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>140.–</b>



DUMMYAKKU ALPHA  
CONTREPOIDS ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57195
Beschreibung	Dummyakku ALPHA W26 inkl. Fast Connector für Rücken-Akku
Description	Contrepoids ALPHA W26 incl. connecteur rapide pour utilisation avec batteries dorsales
Gewicht (ohne Kabel) Poids (sans cordon)	2,6 kg
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>130.–</b>



TRAGWESTE ALPHA  
HARNAIS ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57194
Gewicht (ohne Kabel) Poids (sans cordon)	1,4 kg
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>150.–</b>



LADEHALTERUNG ALPHA  
SUPPORT MURAL DE CHARGEMENT ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57240
Beschreibung	KIT Wandbefestigung: spart Platz beim Aufladen
Description	Support de charge mural: permet un gain de place lors de la charge
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>75.–</b>





20 JAHRE ERFAHRUNG UND KOMPETENZ

20 ANS D'EXPÉRIENCE ET DE MAÎTRISE

**Anschluss mit Schutz der elektrischen Kontakte**  
Connecteur avec contacts protégés

**Ultrakompakte Anordnung der Lithium-Ionen-Zellen**  
Système d'assemblage des éléments ultra compact

**Maximaler Wirkungsgrad dank passiver Kühlung 360°**  
Rendement maximal grâce à une aération naturelle 360°

PELLENC-PATENT

**Höhere Sicherheit im Strassenverkehr durch Reflektorflächen & Blinklicht**  
Visibilité de nuit, sécurité accrue

**2 Einschaltknöpfe: Oben und unten**  
2 boutons d'enclenchement: en haut et en bas

**Ergonomischer integrierter Tragegriff**  
Poignée ergonomique, facile à transporter

**System zur schnellen Befestigung am Tragesystem**  
Système de clipsage rapide sur le harnais

PELLENC-PATENT



ULiB 1500



**Beleuchtetes Display**  
Écran rétroéclairé

**100 % Spritzwasserschutz**  
100 % Étanche, au projections d'eau



**AKKU ANZEIGE**  
mit Hintergrundbeleuchtung  
• 2 Navigationstasten  
• Betriebsanzeige  
• Verbleibende Kapazität in %  
• Akku lädt / ist geladen  
• Betriebsstundenzähler

**AFFICHEUR BATTERIE**  
Rétro-éclairage  
• 2 boutons de navigation  
• Info mise sous tension  
• % charge restante  
• Charge en cours / terminée  
• Compteur d'heures



**WIRTSCHAFTLICH**

Während seiner gesamten Betriebsdauer generiert der ULiB1500 Einsparungen im Wert von bis zu 7'000 Liter Benzin und 135 Liter Zweitaktöl.

**LANGLEBIG**

• Unter anspruchsvollsten Bedingungen getestete Lithium-Ionen-Zellen mit hoher Kapazität

• Lebensdauer von mehr als 1'300 Ladezyklen\*, für eine Nutzung über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren (ein Ladezyklus entspricht einer vollen Ladung und Entladung)  
• Akku zu 80% recycelbar

\*Anzahl der Ladezyklen, nach denen der Akku 20% seiner Nennkapazität verloren hat. Der Akku kann selbstverständlich trotzdem weiter verwendet werden.

**ÉCONOMIQUE**

Tout au long de sa durée de vie, la batterie 1500 permet d'effectuer un travail équivalent à celui de 7'000 L d'essence et de 135 L d'huile de mélange.

**DURABLE**

• Éléments au lithium-ion de très haute capacité testés en conditions sévères d'utilisation

• Durée de vie de plus de 1'300 cycles de charge\*, supérieure à 5 ans (un cycle correspondant à une charge et une décharge complètes)  
• Batterie recyclable à 80%

\*chez PELLENC, le nombre de cycles correspond au moment où la batterie a perdu 20% de sa capacité. Elle reste quand même utilisable.

**ULIB750**

Akku Batterie	
Artikel-Nr. N°article	56 57191
Gewicht ohne Tragesystem Poids sans harnais	4,5 kg
Gewicht des Tragesystems Poids du harnais	0,8 kg
Gespeicherte Energie Énergie disponible	745 Wh
Spannung Tension	43,2 V
Kapazität Capacité	17,25 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	800
Durée de vie moyenne: nb de cycles de charge	
Akkulaufzeit Autonomie	1 h - 1,5 Tage jours
Schutzklasse	IP 54
Classe de protection (étanchéité)	
Ausstattung	<b>OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel</b>
Équipement	<b>SANS harnais/chargeur/câble</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>1'440.-</b>



**TRAGWESTE 750 HARNAIS 750**

Artikel-Nr. N°article	56 57257
Gewicht Poids	0,8 kg
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>110.-</b>





**ULiB1200**

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	56 57253
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	6,3 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	1,5 kg
Gespeicherte Energie Énergie disponible	1221 Wh
Höchstleistung Puissance max.	3000 W
Spannung Tension	43,6 V
Kapazität Capacité	28 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	1300
Durée de vie moyenne: nb de cycles de charge	
Schutzklasse Classe de protection	IP 54
Ausstattung Équipement	<b>OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel</b> <b>SANS harnais/chargeur/câble</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>2'160.-</b>



**ULiB1500**

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	56 57254
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	7,5 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	1,5 kg
Gespeicherte Energie Énergie disponible	1491 Wh
Höchstleistung Puissance max.	3000 W
Spannung Tension	43,6 V
Kapazität Capacité	34,5 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	1300
Durée de vie moyenne: nb de cycles de charge	
Schutzklasse Classe de protection	IP 54
Ausstattung Équipement	<b>OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel</b> <b>SANS harnais/chargeur/câble</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>2'590.-</b>

**KOMFORT-TRAGWESTE ZU AKKU 750+1200+1500**  
**HARNAIS CONFORT POUR BATTERIE**  
**750+1200+1500**

Artikel-Nr. N°article	56 57183
Gewicht Poids	1,5 kg
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>210.-</b>



**GURTVERLÄNGERUNG FÜR KOMFORT-TRAGWESTE**  
**KIT RALLONGE HARNAIS CONFORT**

Artikel-Nr. N°article	152778
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>39.-</b>



**ADAPTERPLATTE KOMFORT-TRAGWESTE ZU**  
**AKKU 700 + 1100**

**PLAQUE D'ADAPTATION HARNAIS CONFORT POUR**  
**BATTERIE 700 + 1100**

Artikel-Nr. N°article	139091
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>90.-</b>



**ZUBEHÖR AKKU ACCESSOIRES BATTERIE**

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Ladedauer Temps de charge	für ULiB Akku pour batterie ULiB	Netto Preis Prix net
57256	Standard-Ladegerät 2,2 A Chargeur standard 2,2 A	260 = 3 h 45	260	<b>120.-</b>
		520 = 6 h 30	520	
		750 = 9 h	750	
		1200 = 15 h	1200	
		1500 = 18 h	1500	
57283	Standard-Ladegerät 3,3 A Chargeur standard 3,3 A	260 = 2 h 45	260	<b>140.-</b>
		520 = 4 h 30	520	
		750 = 5 h	750	
		1200 = 10 h	1200	
		1500 = 12 h	1500	
57258*	Schnell-Ladegerät 7,6 A Chargeur rapide 7,6 A	260 = 1 h 45	260	<b>245.-</b>
		520 = 2 h 30	520	
		750 = 3 h 15	750	
		1200 = 5 h 30	1200	
		1500 = 7 h	1500	
*Um die volle Kapazität der ULiB Akkus (750/1200/1500) über einen längeren Zeitraum zu erhalten, empfiehlt es sich, nach jeweils 5 Ladezyklen mit einem Schnellladegerät einen Ladezyklus mit einem Standardladegerät durchzuführen. *Pour conserver la pleine capacité des batteries ULiB (750/1200/1500) pendant une période prolongée, il est recommandé d'effectuer un cycle de charge avec un chargeur standard après chaque série de 5 cycles de charge avec un chargeur rapide.				
57262	Übergangs-Adapter für Geräte mit Schraubanschluss auf FAST CONNECTOR Adaptateur pour appareils avec raccord à visser sur CONNECTEUR RAPIDE			<b>30.-</b>
57237	Kabel FAST CONNECTOR 5 Pins, Länge 123 cm für ULiB 400/700/1100 Câble adaptateur avec CONNECTEUR RAPIDE, 5 Pins, longueur 123 cm pour les batteries 400/700/1100			<b>85.-</b>
57238	Kabel FAST CONNECTOR 9 Pins, Länge 62 cm für ULiB 750/1200/1500 Câble adaptateur avec CONNECTEUR RAPIDE, 9 Pins, longueur 62 cm pour les batteries ULiB 750/1200/1500			<b>85.-</b>



**AUTONOMIE DER GERÄTE**

**TABLEAU DES AUTONOMIES DES OUTILS**

	<b>260*</b>	<b>520*</b>	<b>750*</b>	<b>1200*</b>	<b>1500*</b>
Gewicht (ohne Tragweste) Poids (sans harnais)	2,5 kg	3,6 kg	4,5 kg	6,3 kg	7,5 kg
 EXCELION ALPHA	40 min - 1 h 45	1 h 30 - 3 h 30	1 h - 3 h	1 h 45 - 5 h	2 h - 6 h
 HELION ALPHA	2 h - 3 h	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
 CULTIVION ALPHA	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
 AIRION 3	30 min - 2 h	45 min - 2 h	1 h - 3 h	1 h 45 - 5 h	2 h - 6 h
 AIRION BACKPACK		30 min - 1 h	1 h - 1 h 30	1 h - 2 h 30	1 h - 3 h
 HELION 3	2 h - 3 h	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
 RASION 2		45 min - 2 h	1 h - 2 h 30	1 h 45 - 4 h	2 h - 5 h
 EXCELION 2		30 min - 1 h	1 h - 1 h 30	1 h - 2 h 30	1 h - 3 h
 SELION M12 EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
 SELION C21 HD EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
 SELION EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours

\* Bei durchschnittlichem professionellen Einsatz, einschliesslich der für die jeweiligen Arbeiten üblichen Unterbrechungen. Bis zu... Angaben.  
 \* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérent au travail. Jusqu'à... indications.

**POWER CONVERTOR 1000 / CONVERTISSEUR 230 V**

Wechselrichter Convertisseur de courant 230 V

Artikel-Nr. N°article	73 57039
Nennleistung Puissance nominale	1000 W
Max. Leistung für 1 Sekunde Puissance max. pendant 1 seconde	2000 W
Eingangsspannung (PELLENC-Akku) Tension d'entrée (batterie PELLENC)	36 - 52 V
Max. Eingangsstrom Courant d'entrée max.	55 A
Ausgangsspannung +/- 5 % reiner Sinus Tension de sortie +/- 5 % pur sinus	230 V
Max. Ausgangsstrom bei 1000 W Courant de sortie à 1000 W max.	4,5 A
Umwandelbare Ausgangsfrequenz Fréquence de sortie commutable	50/60 Hz
Schutzart Indice de protection	IP20
Gewicht Poids	2,3 kg
Kompatibilität mit Akkus Compatibilité avec les batteries	ALPHA 260 / 520, ULIB 250 / 750 / 1200 / 1500



**OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR** Artikel-Nr. 57262  
**EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE** N°article 57262

**Netto Preis Prix net** 450.-

Achtung: Schliessen Sie den Power Convertor 1000 nicht an ein Stromnetz an. USB funktioniert nicht auf Apple Geräte

Attention: ne pas brancher le Power Convertor 1000 sur un réseau de distribution électrique. USB ne fonctionne pas sur les appareils Apple

**AIRION 3**

Bläser Souffleur

Artikel-Nr. N°article	57 57217
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse	63 m/s (Boost) 55 m/s (Stufe 4)
Vitesse max. de l'air avec buse ronde	63 m/s (boost) 55 m/s (vitesse 4)
Max. Luftgeschwindigkeit mit Flachdüse	69 m/s (Boost) 60 m/s (Stufe 4)
Vitesse max. de l'air avec buse plate	69 m/s (boost) 60 m/s (vitesse 4)
Luftvolumen mit Runddüse Ø 7,5 cm	920 m³/h (Boost) 815 m³/h (Stufe 4)
Débit d'air avec buse rond Ø 7,5 cm	920 m³/h (boost) 815 m³/h (vitesse 4)
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	79 dB
Max. Leistung Puissance max.	940 W
Ausstattung Equipement	Runddüse Buse rond Ø 7,5 cm
Gewicht ohne Kabel Poids sans câble	2,5 kg
Schutzklasse Classe de protection	IP54

**Netto Preis Prix net** 920.-



**Fast Connector System**  
Système Fast Connector



**Anzeige der Akkulaufzeit**  
Indication de l'autonomie de la batterie



**Ansauggitter**  
Grille d'admission



**Motor mit längerer Lebensdauer**  
Moteur longue durée

## AIRION BACKPACK

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos

Artikel-Nr. N°article	57 57221	
Luftvolumen ohne Düse	1455 m³/h (Boost)	1124 m³/h (Stufe 4)
Débit d'air sans buse	1455 m³/h (boost)	1124 m³/h (vitesse 4)
Luftvolumen mit Runddüse	1280 m³/h (Boost)	1070 m³/h (Stufe 4)
Débit d'air avec buse ronde	1280 m³/h (boost)	1070 m³/h (vitesse 4)
Luftgeschwindigkeit ohne Düse	73 m/s (Boost)	55 m/s (Stufe 4)
Vitesse max de l'air sans buse	73 m/s (boost)	55 m/s (vitesse 4)
Luftgeschwindigkeit mit Runddüse	75 m/s (Boost)	63 m/s (Stufe 4)
Vitesse max de l'air avec buse ronde	75 m/s (boost)	63 m/s (vitesse 4)
Max. Leistung Puissance max.	1750 W	
Spannung Tension d'alimentation	43,2 V	
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	80,5 dB	
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	96 dB	
Schwingungswert Niveau de vibration	0,2 m/s²	
Gewicht ohne Düse Poids sans buse	6,8 kg	
Gewicht mit Düse Poids avec buse	7,7 kg	
Smart-Griff	Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Kontrollleuchte (mehr Sicherheit)	

Poignée intelligente cran rétro-éclairé, LED de signalisation (sécurité)

Schutzklasse Classe de protection IP54

Ausstattung **kurzes und langes Blasrohr + Runddüse mit Verschleisschutz**  
Equipement **tuyeres secondaires courte et longue + embout rond avec bague anti-usure**

**Netto Preis Prix net ■ 1'250.-**



OHNE AKKU/LADEGERÄT  
SANS BATTERIE/CHARGEUR



## ZUBEHÖR ACCESSOIRES AIRION

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Rohrlänge Longueur de la buse	Modell Modèle	Netto Preis Prix net ■
	132728	Düse mit Schaber Ø 6,5 cm Buse de soufflage avec grattoir intégré Ø 6,5 cm	57 cm	AIRION 3	105.-
	122862	Runddüse Ø 7,5 cm Buse de soufflage ronde Ø 7,5 cm	57 cm	AIRION 3	58.-
	131967	Runddüse gebogen Ø 7,8 cm Buse de soufflage coudée Ø 7,8 cm	70 cm	AIRION 3	55.-
	122865	Flachdüse Buse de soufflage plate	77 cm	AIRION 3	44.-
	137018	Gurt für KOMFORT-TRAGWESTE Ceinture pour suspension pour HARNAIS CONFORT		AIRION 3	22.-
	148547	Runddüse kurz Ø 8,5 cm Buse de soufflage courte, rond Ø 8,5 cm	38,5 cm	AIRION BACKPACK	34.-
	148548	Runddüse lang Ø 8,5 cm Buse de soufflage longue, rond Ø 8,5 cm	57 cm	AIRION BACKPACK	39.-
	148552	Endstück rund mit Verschleisschutz Ø 8 cm Embout rond avec bague anti usure Ø 8 cm	18 cm	AIRION BACKPACK	29.-
	159701	ERGO-Runddüse gebogen Ø 8 cm Buse de soufflage ergonomique coudée Ø 8 cm	34 cm	AIRION BACKPACK	45.-
	159700	Flachdüse gebogen Buse de soufflage plate coudée	34 cm	AIRION BACKPACK	40.-
	159699	Flachdüse Buse de soufflage plate	26 cm	AIRION BACKPACK	36.-





IP54

100 % Spritzwasserschutz  
100 % Étanche au projections d'eau

Sicherungshebel  
Gâchette de sécurité

Schutzabdeckung  
Cache de protection

ABS-System  
Système anti-blocage  
PELLENC-PATENT

Rückprallschutz  
Butée anti-rebond

Verstärkte Griffsicherung  
Poignée sécurisée

LED-Leuchten Geschwindigkeitswahlschalter  
Voyants LED  
Sélecteur de vitesse

Doppelkamm-Klinge  
Lamier double peigne

Klingenhalterung aus Aluminium  
Support de lamier en alu



FAST CONNECTOR

HELION 3

Quick Switch schneller Klingenwechsel  
Quick Switch, permet l'échange rapide des lamiers

Revolutionärer PELLENC-Motor mit elektronischer Steuerung  
Moteur révolutionnaire PELLENC à commutation électronique

Verstärkte Aufhängeöse  
Oeillet de suspension renforcé

Ergonomischer Soft-Touch-Griff, drehbar um +/- 90°, 5-fach verstellbar  
Poignée ergonomique Soft Touch, pivotante à +/- 90°, 5 positions de réglages

### HELION 3

Heckenschere Taille-haies

Artikel-Nr. N°article	54 57279
Gewicht (mit 63 cm Klinge) Poids (avec lamier 63 cm)	3,5 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Spannung Tension d'alimentation	43,2 V
Schnittlänge <b>KLINGEN OPTIONAL</b> Longueur de coupe <b>LAMIER EN OPTION</b>	27/51/63/75 cm
Gesamtlänge (mit 63 cm Klinge) Longueur totale (avec lamier 63 cm)	110,5 cm
Zahnabstand Écartement des dents	33 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	23 mm
Zahnstärke Epaisseur des dents	2,25 mm
Wahlschalter mit 4 Geschwindigkeiten Sélecteur 4 vitesses	ja oui
Schnittkadenz	3200 – 3800 Schnitte/min
Cadence de coupe	3200 – 3800 coupes/min
Rückprallschutz Butée anti-rebond	ja oui
Schneidkopf austauschbar Tête de coupe démontable et interchangeable	ja oui
Schutzhülle Fourreau de protection	ja oui
Verstellbarer Griff Poignée pivotante	5 Positionen 5 positions: +/- 90°
Schutzklasse Classe de protection	IP54
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>840.–</b>



IP54



FAST CONNECTOR

### ZUBEHÖR ACCESSOIRES HELION 3

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
54 57096	Klinge mit Getriebe 27 cm Tête de coupe avec lamier 27 cm	275.–	26 02409	Armbinde Helion Brassard Helion	16.–
54 56205	Klinge mit Getriebe 51 cm Tête de coupe avec lamier 51 cm	320.–	121633	Biologisch abbaubarer Harzreiniger und Schmiermittel 400 ml für Klängen Nettoyant biodégradable pour résine pour nettoyer et lubrifier les lamiers, 400 ml	34.–
54 56206	Klinge mit Getriebe 63 cm Tête de coupe avec lamier 63 cm	350.–	115174	Hochleistungsfett 400 g Kartusche Cartouche de graisse 400 g	30.–
54 56207	Klinge mit Getriebe 75 cm Tête de coupe avec lamier 75 cm	380.–	51 68518	Fettpumpe zu 115174 Pompe à graisse pour 115174	45.–
54 57097	Abweiser optional für 63 cm Klinge Déflecteur adaptable sur lamier 63 cm	65.–			

RUHE BITTE, HIER WIRD GEMÄHT!

SILENCE ON TOND!

4 Fahrgeschwindigkeiten  
4 vitesses d'avancement

Geräuscharmer Brushless-  
Radantrieb (SMART + EASY)  
Moteur de roue Brushless  
silencieux (SMART et EASY)

\* Isolierendes Metallsubstrat  
\*\* Intelligentes Schneidsystem ICC  
\* Substrat métallique isolé  
\*\* Intelligent Cutting Control ICC

100 % Spritzwasserschutz  
100 % Étanche aux projections  
d'eau



IP54


Einarmiger Lenker  
LCD-Bediendisplay zur Einstellung der  
Schnitthöhe, der Fahrgeschwindigkeit  
und der Messerdrehzahl  
Guidon monobras  
Tableau de bord électronique pour réglage de la hauteur de  
coupe, des vitesses d'avancement et de coupe



IMS Platine\* Carte SMI\* (SMART + EASY)

Manuelle Einstellung der Schnitthöhe  
25 bis 75 mm und Feststellbremse  
(elektrische Einstellung beim  
Modell SMART)  
Réglage manuel de la hauteur  
de coupe 25 à 75 mm et frein de  
parking (réglage électronique  
sur SMART)

ICC\*\* - Sensor zur Erfassung der  
Vegetationsdichte (für EASY Optional)  
Décteur de densité de gazon ICC\*\*  
(pour EASY en option) **PELLENC-PATENT**

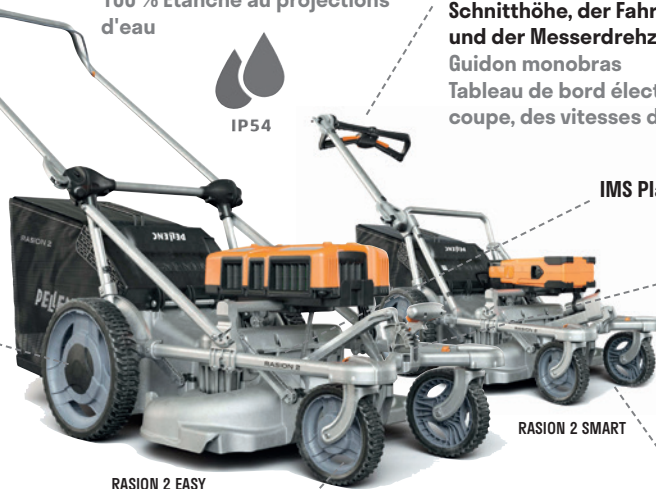

RASION 2 EASY

RASION 2 SMART

Zero Turn (SMART + EASY)

**GERÄUSCHARMER RADANTRIEB  
MOTEUR DE ROUE SILENCIEUX**

Brushless-Radmotor mit Direktantrieb 91 dB bei Messerdrehzahlstufe 3 und 93 dB bei maximaler Leistung.

Moteur de roue Brushless à entraînement direct. 91 dB en vitesse de coupe 3 et 93 dB puissance maximum.



**OPTIMIERUNG DER AUTOMATISCHEN  
AUSWURFREINIGUNG  
SYSTÈME DE DÉBOURRAGE AUTOMA-  
TIQUE OPTIMISÉ**

Rückwärtslaufende Messer, die den Grünschnitt wieder aus der verstopften Auswurföffnung ausfordern, ohne dass der Betrieb des Rasenmähers unterbrochen werden muss.

Rotation inverse des couteaux. Permet de libérer le surplus d'herbe dans le carter tout en maintenant la tondeuse en fonctionnement.



**WÄRMEABLEITUNG  
DISSIPATION DE LA CHALEUR**

IMS\*-Platine aus der LED-Technologie.

Erhöht die elektronische Leistungsfähigkeit und verbessert den Wärmeaustausch, wobei gleichzeitig die Leistungsgrenzen der Maschine erweitert werden


Carte SMI\* issue des technologies LED. Augmente la capacité électronique et améliore les échanges thermiques, tout en repoussant les limites de la machine.



**ICC\*\* - SENSOR DÉTECTEUR ICC\*\***

Ermöglicht die Anpassung der Messerdrehzahl an die Grasdichte (serienmäßig beim Modell SMART, optional beim Modell EASY).

Permet d'adapter la vitesse de coupe en fonction de la densité de l'herbe (de série sur SMART, en option sur EASY).



**AUSSERGEWÖHNLICH NIEDRIGE  
SCHWINGUNGSWERTE**

TAUX DE VIBRATION EXCEPTIONNELLEMENT BAS

Schwingungswert von nur 0,7 m/s<sup>2</sup> (im Vergleich zu 4,5 m/s<sup>2</sup> bei Rasenmähern mit Verbrennungsmotor).

Taux de vibration de 0.7 m/s<sup>2</sup> (V/S 4.5 m/s<sup>2</sup> pour une tondeuse thermique).



**MANÖVRIERBARKEIT MANIABILITÉ**

Das Zero-Turn-System ermöglicht dank seiner schwenkbaren Vorderräder und der Umkehrung der Hinterraddrehrichtung problemloses Fahren von 180°-Kurven. Rutschsichere Einzelvorderräder mit 40-mm-Profil für hohe Stabilität und flüssiges Arbeiten. 2 Feststellpositionen der Vorderräder: schwenkbar oder festgestellt für leichtes Fahren auf schrägem Gelände.

Système Zero Turn assisté grâce aux roues folles avant et à la rotation inversée des roues arrières permettant de réaliser aisément un virage à 180°. Roues avant antidérapantes et crantées de 40 mm facilitant la stabilité et la fluidité de travail. 2 positions de blocage des roues avant: roues folles ou pilotage guidé permettant la gestion des dévers.



### RASION 2 EASY

Rasenmäher Tondeuse	
Artikel-Nr. N°article	57219
Mähleistung max. Puissance de coupe max.	1600 W
Messerdrehzahl Vitesse de rotation des couteaux	3000 – 5000 U/min tr/min
Getriebe / Fahrgeschwindigkeit	5 Gänge 2/3/4/5 km/h inkl. Rückwärtsgang 2 km/h
Transmission / Vitesses de marche	5 vitesses 2/3/4/5 km/h incl. 1 marche arrière 2 km/h
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	25/35/45/55/65/75 mm
Schnitthöhenverstellung Réglage hauteur de coupe	manuell zentral centralisé manuel
Gehäuse Carter	Alu
Feststellbremse Frein de parking	manuell manuel
Fangsack Bac de ramassage	70 L
Gewicht ohne Akku/Sack Poids sans batterie/sac	28 kg
Fläche Surface	bis jusqu'à 5400 m²
Ausstattung	<b>gegenläufige Doppelmesser</b>
Equipement	<b>double couteaux à sense de marche opposé</b>
Schutzklasse Classe de protection	IP54
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>2'440.-</b>

OHNE AKKU/LADEGERÄT  
SANS BATTERIE/CHARGEUR



### RASION 2 SMART

Rasenmäher Tondeuse	
Artikel-Nr. N°article	57220
Mähleistung max. Puissance de coupe max.	1600 W
Messerdrehzahl Vitesse de rotation des couteaux	3000 – 5000 U/min tr/min
Getriebe / Fahrgeschwindigkeit	5 Gänge 2/3/4/5 km/h inkl. Rückwärtsgang 2 km/h
Transmission / Vitesses de marche	5 vitesses 2/3/4/5 km/h incl. 1 marche arrière 2 km/h
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	25/35/45/55/65/75 mm
Schnitthöhenverstellung Réglage hauteur de coupe	elektronisch zentral centralisé électronique
Gehäuse Carter	Alu
Feststellbremse	elektrisch (halbautomatisch)
Frein de parking	électrique (semi auto)
Fangsack Bac de ramassage	70 L
Gewicht ohne Akku/Sack Poids sans batterie/sac	30 kg
Fläche Surface	bis jusqu'à 5400 m²
Ausstattung	<b>gegenläufige Doppelmesser, ICC Sensor, LED-Display</b>
Equipement	<b>double couteaux à sense de marche opposé, kit capteur ICC, tableau de bord LED</b>
Schutzklasse Classe de protection	IP54
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>2'720.-</b>

OHNE AKKU/LADEGERÄT  
SANS BATTERIE/CHARGEUR



### ZUBEHÖR ACCESSOIRES RASION 2

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
	57154	Mulchkit inkl. Mulchmessersatz Kit mulching incl. jeu de couteaux mulching	120.-
	144985	ICC Sensor für RASION 2 EASY Kit capteur ICC pour RASION 2 EASY	110.-
	57245	Kabel 5 Pins für RASION 2 mit ULiB 400/700/1100 Câble adaptateur 5 pins pour RASION 2 pour connexion avec ULiB 400/700/1100	85.-
	57278	Halterung für ALPHA 520 Akku Support pour batterie ALPHA 520	95.-
	131404	Messersatz Standard Jeu de couteaux standard	79.-
	134104	Mulchmessersatz Jeu de couteaux mulching	79.-
	160427	Messersatz High Lift Jeu de couteaux High Lift	79.-



**PROFI TIPP CONSEIL DE PRO**

Gurt für KOMFORT-TRAGWESTE, Rundgriff-Version  
Ceinture de suspension, pour version poignée ronde,  
au HARNAIS CONFORT

Artikel-Nr. N°article 137018

Netto Preis Prix net 22.-



**EXCELION 2**

Motorsense Débroussailleuse

Artikel-Nr. N°article	57227	57226
Ausführung Exécution/variante	Rundgriff poignée ronde	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht (ohne Schneidkopf/Gehäuse/Kabel/Akku) Poids (sans outil de coupe/carter/câble/batterie)	4,9 kg	5,9 kg
Drehzahl Vitesse de rotation	1 = 3000 U/min tr/min 2 = 4200 U/min tr/min 3 = 5400 U/min tr/min 4 = 6600 Boost U/min boost tr/min	1 = 3000 U/min tr/min 2 = 4200 U/min tr/min 3 = 5400 U/min tr/min 4 = 6600 Boost U/min boost tr/min
Schnitt Ø mit Faden Ø de fauche avec tête à fil	42 cm	42 cm
Schnitt Ø mit Messer Ø de fauche avec lame	- 32 cm	- 32 cm
Faden Ø max Ø de fil max.	3,0 mm	3,0 mm
Gesamtlänge Longueur totale de l'appareil	187 cm	187 cm
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54	IP 54
Ausstattung Equipement	<b>Schultergurt und Fadenkopf</b> Sangle bandoulière et tête à fil	<b>Adaptergurt zu Tragweste und Fadenkopf</b> Kit d'adaptation sur harnais et tête à fil
Netto Preis Prix net	1'160.-	1'260.-

**ZUBEHÖR ACCESSOIRES EXCELION 2**

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
57276	TAPCUT 3 Fadenkopf Halbautomat, Nylonfaden bis Ø 3 mm Tête à fil TAPCUT 3 semi-auto, fil nylon jusqu'à Ø 3 mm	61.-	57275	Set für Sägeblatt (OHNE Messer) Kit pour scie de débroussaillage (SANS lame)	195.-
159894	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,4 mm, 70 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,4 mm, 70 m	30.-	111700	Sägeblatt Ø 23 cm Lame spéciale de scie Ø 23 cm	125.-
159893	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,4 mm, 347 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,4 mm, 347 m	140.-	57277	Set für Häckselmesser (OHNE Messer) Kit couteau de broyage (SANS couteau)	125.-
159895	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,7 mm, 63 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,7 mm, 63 m	32.-	158491	Häckselmesser 2-Zahn Ø 29 cm Couteau de broyage incurvé à 2-dents Ø 29 cm	65.-
159892	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,7 mm, 280 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,7 mm, 280 m	125.-	158490	Meser 2-Zahn Ø 32 cm Couteau à 2-dents Ø 32 cm	75.-
57098	CITY CUT Kreiselschere Ø 23 cm CITY CUT Ciseau gyroscopique Ø 23 cm	480.-	158489	Meser 3-Zahn Ø 32 cm Couteau à 3-dents Ø 32 cm	75.-
118270	Messersatz zu CITY CUT Kreiselschere Kit de lames pour ciseau gyroscopique CITY CUT	105.-	26 35749	Schmierfett-Tube Winkelgetriebe Tube de graisse de renvoi d'angle	19.-
			111800	Schutzhülle für Schneidkopf Sac de protection pour les têtes de coupe	38.-



**SELION M12 EVO**

**CARVING SCHWERT  
GUIDE CARVING**

Motorsäge Tronçonneuse	
Artikel-Nr. N°article	51 57231
Gewicht (ohne Schwert/Kette/Öl) Poids (sans guide/chaîne/huile)	1,95 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Schwertlänge Longueur de guide	6" (15 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 25AP – 1,3 mm – 42E
Elektronische Kettenbremse Frein de chaîne électronique	✓
Elektronische Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,07 l
Ausstattung Equipement	<b>CARVING Schwert 15 cm, Kette Guide CARVING 15 cm, chaîne</b>
<b>OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR</b>	<b>Artikel-Nr. 57262</b>
<b>EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE</b>	<b>N°article 57262</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>1'090.–</b>



**SELION C21 HD EVO**

Motorsäge Tronçonneuse	
Artikel-Nr. N°article	51 57232
Gewicht (ohne Schwert/Kette/Öl) Poids (sans guide/chaîne/huile)	2,55 kg
Leistung Puissance	2000 W
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	14,5 m/s
Schwertlänge Longueur de guide	11" (28 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 25AP – 1,3 mm – 70E
Elektronische Kettenbremse Frein de chaîne électronique	✓
Elektronische Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>1'240.–</b>



**SELION TELESCOPIC  
T175/225 EVO**

Stangenmotorsäge Élagieuse sur perche	
Artikel-Nr. N°article	51 57233
Gewicht Poids	3,25 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Länge Longueur	175 – 225 cm
Schwertlänge Longueur de guide	9,4" (24 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 1,1 mm – 55E
Elektronisch gesteuerte Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
<b>OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR</b>	<b>Artikel-Nr. 57262</b>
<b>EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE</b>	<b>N°article 57262</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>1'450.–</b>



**SELION TELESCOPIC  
T220/300 EVO**

Stangenmotorsäge Élagieuse sur perche	
Artikel-Nr. N°article	51 57234
Gewicht Poids	3,6 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Länge Longueur	220 – 300 cm
Schwertlänge Longueur de guide	9,4" (24 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 1,1 mm – 55E
Elektronisch gesteuerte Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
<b>OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR</b>	<b>Artikel-Nr. 57262</b>
<b>EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE</b>	<b>N°article 57262</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>1'490.–</b>



**ZUBEHÖR ACCESSOIRES SELION**

Modell Modèle	SCHWERT GUIDE				Netto Preis Prix net	SÄGE-KETTE CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE				Netto Preis Prix net
	Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Länge Longueur	Spurbreite Jauge		Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Teilung Pas de la chaîne	Treiber Maillons	
M12 EVO	51 78790	ANTIKICKBACK	15 cm	0,050" - 1,3 mm	65.–	71550	25AP	¼"	42	30.–
M12 EVO TELESCOPIC EVO	51 80343	CARVING	15 cm	0,050" - 1,3 mm	95.–	71550	25AP	¼"	42	30.–
M12 EVO TELESCOPIC EVO	138788	PRECISION	15 cm	0,043" - 1,1 mm	58.–	138880		¼"	41	30.–
C21 HD EVO	51 72884	EXTRA LIGHT	28 cm	0,050" - 1,3 mm	95.–	51 81794	25AP	¼"	70	50.–
C21 HD EVO	51 80344	CARVING	28 cm	0,050" - 1,3 mm	110.–	51 81794	25AP	¼"	70	50.–
C21 HD EVO	145550	PRECISION	27 cm	0,043" - 1,1 mm	79.–	145589		¼"	67	38.–
TELESCOPIC EVO	51 66756	EXTRA LIGHT	25 cm	0,050" - 1,3 mm	83.–	51 64486	25AP	¼"	58	40.–
TELESCOPIC EVO	138823	PRECISION	24 cm	0,043" - 1,1 mm	74.–	138883		¼"	55	36.–

Artikel-Nr.  
N°article

Beschreibung  
Description

Netto Preis  
Prix net



51 68520

Schleifset besteht aus 1 Rundfeile, 1 Flachfeile und 1 Feilenklemme  
Kit d'affûtage comprenant: lime ronde, lime plate et guide d'affûtage

55.–

**ES-643P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC**

Akku-Laubsauger Aspirateur à feuilles, tracté et à batterie

Artikel-Nr. N°article	ES-643P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Leistung Puissance	1,5 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batteries	2 x Akku batteries ULiB1200/1500
Akku-Laufzeit	ca. 75 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 75 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Getriebe	6 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang (ca. 4 km/h)
Transmission	6 marches avant, 1 arrière (env. 4 km/h)
Anzeige	Betriebsstunden, Drehzahl und Wartungsintervall
Info tableau de bord	heure de fonctionnement, régime de turbine et intervalle de maintenance
Sicherheit	elektronische Überwachung aller elektrischen Systeme und der Akkus
Sécurité/protection	surveillance électronique de l'ensemble du système électrique et des batteries
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m <sup>3</sup> /h
Saugdüse Bouche d'aspiration	Arbeitsbreite Largeur de travail 75 cm
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm
Holm Guidon	Version ES-400
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	260 l
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	90,4 dB(A)
Schalldruckpegel (*am Ohr des Bedieners)	70,4 dB(A) *76,5 dB(A)
Niveau de pression sonore (*à l'oreille de l'utilisateur)	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	95 kg
L x B x H L x l x h	170 x 78 x 105 cm

Preis **OHNE Akku/Ladegerät** Prix **SANS batterie/chargeur** **7'450.-**

**OHNE AKKU/LADEGERÄT  
SANS BATTERIE/CHARGEUR**



**EB-9043P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC**

Akku-Grossflächenbläser Souffleur à batterie pour grosses surfaces

Artikel-Nr. N°article	EB-9043P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Antriebsart Système d'entraînement	Akku à batterie
Leistung Puissance	1,5 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batteries	2 x Akku batteries ULiB1200/1500
Akku-Laufzeit	ca. 60 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 60 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Gebälsegehäuse Carter/boîtier de souffleur	drehbar pivotant
Radantrieb Traction de roues	nein non
max. Luftvolumen Débit d'air max	2800 m <sup>3</sup> /h
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners	72 dB(A)
Niveau de pression sonore à l'oreille de l'utilisateur	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	60 kg
L x B x H L x l x h	83 x 70 x 60 cm

Preis **OHNE Akku/Ladegerät** Prix **SANS batterie/chargeur** **4'800.-**

**OHNE AKKU/LADEGERÄT  
SANS BATTERIE/CHARGEUR**



**EWB-35P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC**

Akku-Wildkrautbürste Brosse de désherbage à batterie

Artikel-Nr. N°article	EWB-35P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Antriebsart Système d'entraînement	Akku à batterie
Leistung Puissance	1 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batterie	1 x Akku batterie ULiB1200/1500
Akku-Laufzeit	ca. 180 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 180 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Radantrieb Traction de roues	nein non
Bürsten Ø de la brosse	37 cm
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	90 dB(A)
Schwingungswert Niveau de vibration	2,9 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	50 kg
L x B x H L x l x h	164 x 60 x 105 cm

Preis **OHNE Akku/Ladegerät** Prix **SANS batterie/chargeur** **2'990.-**

**OHNE AKKU/LADEGERÄT  
SANS BATTERIE/CHARGEUR**





CHARGING STATION

Ladeschrank Armoire de charge

Artikel-Nr. N°article	57182
Kapazität	10 Akkuladegeräte (davon 2 Schnellladegeräte)
Capacité	10 chargeurs de batteries (dont 2 chargeurs rapides maximum)
Masse B x H x T Dimensions L x h x l	81 x 98 x 39 cm
Gewicht ohne Ladegeräte Poids sans chargeurs	75 kg
Gewicht mit 10 Ladegeräte Poids avec 10 chargeurs	90 kg
Ausstattung Equipement	<b>OHNE Ladegeräte SANS chargeurs</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>5'850.-</b>



DIE VORTEILE DER CHARGING STATION  
L'ESSENTIEL DE CHARGING STATION

**Zeitsparend Temps optimisé**

- Zentrales Akkumanagement für eine optimale Ladedauer
- Erhaltung des Ladezustands
- Visualisierung des Ladezustands zur schnellen Identifizierung einsatzbereiter Akkus
- Centralise la gestion du parc batteries pour une optimisation du temps de charge
- Maintient les batteries en charge
- Visualisation rapide du niveau de charge pour gagner du temps sur la disponibilité des batteries

- Zentrale Verwaltung mehrerer verbundener Ladeschränke über eine zentrale Schnittstelle
- Benutzerdefinierte Konfiguration: Kraftstoffkosten und -verbrauch, Wechselintervall etc.
- Génère des rapports de l'activité de la charge des batteries
- Envoi des données statistiques par e-mail (WIFI)
- Plusieurs stations de charge proches peuvent être gérées depuis une seule interface
- Configuration personnalisable: prix et consommation équivalente d'essence, taux de change, etc.

**Wirtschaftlich Économique**

- Gleichzeitiges Aufladen von 10 Akkus, davon 2 mit Schnellladegeräten
- Verschieben des Ladevorgangs in Zeiten mit geringeren Stromkosten
- Possibilité de charger 10 batteries simultanément dont 2 en rapidité maximum
- Diffère la charge des batteries dans des plages horaires plus économiques

**Vernetzt Connecté**

- Berichte zum Ladevorgang der Akkus
- Versand von statistischen Daten per E-Mail (WLAN)

**Sicher Sécurité**

- Aufgeräumter Akku-Ladebereich
- Keine Steckdosenleisten erforderlich
- Zone de charge de batteries rangée
- Absence de multiprise



SECURION PRO

S

M

XL

Sicherheitsschrank Armoire de stockage anti-feu



**57182 - Akku Batterie Management CHARGING STATION**

Ladung von bis 10 Akkus  
Charge jusqu'à 10 batteries  
ohne CHARGING STATION geht die Hälfte des Raumes im SECURION für Ladegeräte verloren.  
sans la STATION DE CHARGE, la moitié de l'espace disponible de SECURION est perdue pour les chargeurs.

**PE000004 - Untergestell zu Socle pour CHARGING STATION**



Artikel-Nr. N°article	PES10400	PES20800	PES41600
Anwendung Application	sichere Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus Stockage sécurisés des batteries lithium-ion		
Lagerung von bis zu Stockage de jusqu'à	<b>12 AKKUS BATTERIES *</b>	<b>30 AKKUS BATTERIES *</b>	<b>70 AKKUS BATTERIES *</b>
	* 8 x ULiB 1200/1500 * 10 x ULiB 750 * 12 x ALPHA 260/520	* 15 x ULiB 1200/1500 * 20 x ULiB 750 * 30 x ALPHA 260/520	* 40 x ULiB 1200/1500 * 50 x ULiB 750 * 70 x ALPHA 260/520
Feuerwiderstandsklasse Classement de résistance au feu	F90 (Feuerbeständigkeit résistance au feu 90 min)		
Normen Normes	DIN NF EN 14470-1, 16121, 16122 und et DIN NF 31000		
Schadensverhütung Protection contre les dommages	VdS 3103		
Prüfsiegel Certifications	GS geprüfte Sicherheit sécurité contrôlée und et CE		
Aussenmasse Schrank L x B x H	601 x 594 x 805 mm	594 x 612 x 2085 mm	1194 x 612 x 2085 mm
Dimensions extérieures de l'armoire L x l x H			
Steckdosen innen (sofern elektrifiziert)	4	8	16
Prises intérieures (modèle STATION)			
Gewicht Poids	132	320	540
Anzahl Lagerflächen Nombre de compartiments	2	5	10
Akku-Lagermenge Capacité de stockage (ULiB 1500/1200)	8	20	40
Aussenkorpus und Flügeltüren	Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9001, Backdraft-Sicherung		
Extérieur et portes	Tôle d'acier, revêtement en poudre (RAL 9001), protection anti-retour		
Innenkorpus	Hochwertige Paneele (RAL 7035), Bodenauffangwanne		
Intérieur	Panneaux de haute qualité (RAL 7035), bac de rétention au sol		
Kompatibel mit Compatible avec CHARGING STATION	✓	✓	✓
<b>Preis auf Anfrage Prix sur demande</b>			

EFFIZIENTE UND REVOLUTIONÄRE SCHNEIDE- UND  
BINDETECHNOLOGIE

UNE TECHNOLOGIE DE COUPE ET D'ATTACHE  
RÉVOLUTIONNAIRE ET EFFICACE





FÜR PROFIS UND ANSPRUCHSVOLLE PRIVATANWENDER

POUR PROFESSIONNELS OU PRIVÉS EXIGEANTS

Neue, hochresistente Werkstoffe  
Nouveaux matériaux à haute résistance

Gerätekörper, Schrauben  
und Kugelmutter besonders  
widerstandsfähig  
Vis & écrou à billes  
haute résistance

Getriebemotor der  
neuesten Generation  
Motoréducteur de  
dernière génération

Im Klingenbolzen  
integrierter Schmiernippel  
Graisseur intégré  
directement dans l'outil

Auswahl zwischen zwei verschiedenen  
Klingen (Optional) mit optimierter  
Geometrie und Eindringverhalten  
Double choix lames (en option) avec  
géométrie et pénétration optimisée

Schnittdurchmesser:  
Diamètre de coupe:  
• C35 Ø 35 mm  
• C45 Ø 45 mm

**ACTIV'SECURITY:** hilft aktiv  
dabei, Schnittverletzungen  
zu vermeiden  
ACTIV'SECURITY: système de  
protection anticoupure

LED «ACTIV'SECURITY»

Auswurföffnung für Verunreinigungen  
Evacuation des déchets

Leitfähiger Auslösehebel mit  
optischem Sensor  
Gâchette optique conductrice

PELLENC-PATENT

Öffnung des Handschutzes ohne Werkzeug  
Ouverture de la garde sans outils

PELLENC-PATENT



PELLENC-PATENT

#### ACTIV'SECURITY

**Activ'Security** ist eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Schnittverletzungen, die bei Kontakt mit einem Finger unmittelbar den Stopp der Klingebewegung auslöst. **Activ'Security** arbeitet mit einer natürlichen Leitfähigkeitskette anhand von 3 Kontaktpunkten (gelb dargestellt). Dank des zweifachen Kontakts der Hand auf dem Auslösehebel und unten am Scherenkörper, löst die Sicherheitsfunktion **Activ'Security** aus, sobald der Benutzer mit seiner anderen Hand ein Metallteil des Schneidkopfes berührt. Für optimale Sicherheit empfehlen wir bei sehr feuchten oder extremen Arbeitsbedingungen die leitfähigen PELLENC-Handschuhe: 2 Modelle in jeweils 6 bzw. 5 Größen erhältlich.

**Activ'Security** est un système anti-coupure permettant de déclencher instantanément l'arrêt de la lame en cas de contact avec le doigt de l'utilisateur. L'**Activ'Security** fonctionne grâce à une boucle conductive naturelle créée via 3 points de contact (en orange). Grâce à un double contact de la main sur la gâchette et le bas du corps, l'**Activ'Security** entre en action dès que l'utilisateur touche un élément métallique de la tête de coupe avec son autre main. L'utilisation des gants conducteurs PELLENC est recommandée pour une sécurité optimale en conditions très humides ou extrêmes : 2 modèles disponibles en 6 et 5 tailles.

#### C35

Akku-Rebschere Sécateur viticole à batterie

Akku-Typ Type de batterie	150	250
Artikel-Nr. N°article	26 57249	26 57250
Gewicht Rebschere Poids du sécateur	720 g	720 g
Gewicht Akku Poids de la batterie	845 g	1680 g
Länge Longueur	26,5 cm	26,5 cm
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	35 mm	35 mm
Klingenöffnung Ouverture de lame	57 mm	57 mm
Motordrehzahl Vitesse du moteur	23'000 U/min tr/min	23'000 U/min tr/min
Max. Leistung Akku Puissance max. batterie	865 W	1730 W
Betriebsmodus Mode de fonctionnement	4	4
Autonomie Ø Autonomie moyenne	9 h	15 h
Durchschnittliche Lebensdauer Zyklen	800	1000
Durée de vie minimum cycles		
Ladedauer Temps de charge	9 h	7 h
Ausstattung	Komfort-Beckengurt, Akku und Ladegerät	Tragweste, Akku und Ladegerät
Équipement	Ceinture confort avec poche, batterie et chargeur	Harnais, batterie et chargeur
Netto Preis Prix net	1'350.-	1'570.-



**C45**

Akku-Baumschere Sécateur arboricole à batterie

Akku-Typ Type de batterie	<b>150 P</b>	<b>250</b>
Artikel-Nr. N°article	32 57259	32 57260
Gewicht Baumschere Poids du sécateur	865 g	865 g
Gewicht Akku Poids de la batterie	845 g	1680 g
Länge Longueur	29,5 cm	29,5 cm
Schnitt Ø bis Diamètre de coupe	45 mm	45 mm
Klingenöffnung Ouverture de lame	67 mm	67 mm
Motordrehzahl Vitesse du moteur	23'000 U/min tr/min	23'000 U/min tr/min
Max. Leistung Akku Puissance max. batterie	1730 W	1730 W
Betriebsmodus Mode de fonctionnement	4	4
Autonomie Ø Autonomie moyenne	9 h	15 h
Durchschnittliche Lebensdauer Zyklen Durée de vie minimum cycles	800	1000
Ladedauer Temps de charge	8 h	7 h

Ausstattung Équipement	<b>Komfort-Beckengurt, Akku und Ladegerät</b> <b>Ceinture confort avec poche, batterie et chargeur</b>	<b>Tragweste, Akku und Ladegerät</b> <b>Harnais, batterie et chargeur</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>1'520.-</b>	<b>1'670.-</b>



**ZUBEHÖR ACCESSOIRE C45**

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Gewicht Poids	Netto Preis Prix net
32 57289	Verlängerung P200 2 m Perche rallonge démontable P200 2 m	1,97 kg	<b>490.-</b>



**ZUBEHÖR ACCESSOIRES C35 / C45**



**Arbeitshandschuh für Activ'Security**  
**Modell: KOMFORT für SCHERENSEITE (1 Stk)**  
**Gant pour Activ'Security**  
**Modell : CONFORT pour côté SÉCATEUR (1 pce)**

Modell KOMFORT für eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit bei der Arbeit, erhältlich in 6 verschiedenen Grössen, der Handschuh ist beidseitig verwendbar und beidhändig tragbar.  
Modèle CONFORT spécial taille, pour une excellente dextérité au travail, disponibles en 6 tailles différentes, le gant est réversibles et ambidextres.



**Arbeitshandschuh für Activ'Security**  
**Modell: VEGETATION (1 Stk)**  
**Gant pour Activ'Security**  
**Modell : VEGETATION (1 pce)**

Modell VEGETATION ist dicker, speziell für Äste, mit atmungsaktiver Membrane, ideal zum Ziehen von Gehölze, erhältlich in 5 verschiedenen Grössen, der Handschuh ist beidseitig verwendbar und beidhändig tragbar.  
Modèle VEGETATION spécial branchages, plus épais avec membrane respirante, idéal pour tirer les bois, disponibles en 5 tailles différentes, le gant est réversibles et ambidextres.

Artikel-Nr. N°article	Typ/Grösse Type/taille
164452	7
147338	8
163551	9
163552	10
163553	11
163554	12
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>28.-</b>

Artikel-Nr N°article	Typ/Grösse Type/taille
164453	7
147339	8
163555	9
163556	10
163557	11
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>45.-</b>

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	für Modell pour modèle	Netto Preis Prix net
	159025	Universalklingensatz Kit lame	C35	<b>49.-</b>
	159029	Original-Klingensatz Kit lame original	C35	<b>49.-</b>
	165510	Original-Klingensatz Kit lame original	C45	<b>49.-</b>



**AKKU BATTERIE 150**

**150**

Artikel-Nr. N°article	57291
passt auf compatible avec	C35
Ausstattung	<b>Komfort-Beckengurt und Ladegerät</b>
Equipement	<b>Ceinture confort avec poche et chargeur</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>580.-</b>

**150 P**

Artikel-Nr. N°article	57292
passt auf compatible avec	C45
Ausstattung	<b>Komfort-Beckengurt und Ladegerät</b>
Equipement	<b>Ceinture confort avec poche et chargeur</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>630.-</b>

**Optional en option**

Artikel-Nr. N°article	165159
Beschreibung Description	Akku-Tasche poche pour batterie
passt auf compatible avec	150 /150P Akku Batterie
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>25.-</b>

**Leicht und kompakt**  
Légère et compacte



**Lithium-Ionen-Akku**  
Batterie Lithium-ion

**Verstellbarer Beckengurt**  
Ceinture réglable

**Akku-Tasche**  
Optional  
Poche pour batterie  
en option



**Ladezustandsanzeige**  
**Ein-/Ausschalter**  
**4 Betriebsmodi**  
Afficheur d'autonomie  
Marche/Arrêt 4 modes de réglages

**Holster**  
Poche/Holster

**BETRIEBSMODI** MODES DE FONCTIONNEMENT 1 2 3 4

**AKKU BATTERIE 250**

**250**

Artikel-Nr. N°article	57271
passt auf compatible avec	C35 / C45
Ausstattung Equipement	<b>Tragweste und Ladegerät</b>
<b>Netto Preis Prix net</b>	<b>795.-</b>

**Komfortables und atmungsaktives Tragesystem**  
Harnais grand confort respirant

**Schlaufen für Kabeldurchführung**  
Passants pour cordon

**Integrierter Griff**  
Poignée intégrée

**Brustgurt verhindert ein seitliches Verschieben des Akkus**  
Sangle de poitrine pour une tenue latérale de la batterie

**Lithium-Ionen-Akku**  
Batterie Lithium-ion

**Luftzirkulation am Rücken**  
Circulation d'air dans le dos

**Ladezustandsanzeige**  
**Ein-/Ausschalter**  
**4 Betriebsmodi**  
Afficheur d'autonomie  
Marche/Arrêt  
4 modes de fonctionnement

**Verstellbarer Beckengurt**  
Ceinture ajustable

**Holster**  
Poche/Holster



**BETRIEBSMODI** MODES DE FONCTIONNEMENT 1 2 3 4

**ZWEI ANSCHLÜSSE FÜR DEN WECHSELNDEN EINSATZ VON GERÄTEN**  
DOUBLES CONNECTEURS  
MULTI-OUTILS



**AUTONOMIE DER GERÄTE**

**TABLEAU D'AUTONOMIE DES OUTILS**

		<b>150/150P*</b>	<b>250*</b>
	C35	9 h	15 h
	C45	9 h	15 h
	HELION		1 h 30 - 3 h
	CULTIVION		1 h 30 - 2 h 30
	SELION		40 min - 2 h
	SELION C21 HD		40 min - 2 h
	SELION M12		40 min - 2 h

\* Bei durchschnittlichem professionellen Einsatz, einschliesslich der für die jeweiligen Arbeiten üblichen Unterbrechungen. Bis zu... Angaben.


\* Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérent au travail. Jusqu'à... indications.

**BETRIEBSMODI**

**MODES DE FONCTIONNEMENT**




**Progressiver Betrieb bei halber Klingeneröffnung**  
Progressif demi-ouverture : fonctionnement progressif avec demi-ouverture



**Progressiver Betrieb ohne halbe Klingeneröffnung**  
Progressif : fonctionnement progressif sans demi-ouverture



**Impuls-Betrieb bei halber Klingeneröffnung**  
Tout ou rien demi-ouverture : fonctionnement «tout ou rien» avec demi-ouverture



**Impuls-Betrieb ohne halbe Klingeneröffnung**  
Tout ou rien : fonctionnement «tout ou rien» sans demi-ouverture

EIN GERÄT, ZWEI MÖGLICHKEITEN

UN OUTIL, DEUX POSSIBILITÉS

Abrollen für 60-m Bandrollen  
Arrivée du lien

Zuführen des Bindebands  
Dérouleur pour les petites bobines

Ladebuchse  
Connecteur de charge

Elektrischer Auslöser  
Gachette électrique

In den Griff integrierter Mikro-Akku  
Micro-batterie intégrée dans la poignée

Bürstenloser Getriebemotor  
100% PELLENC Fabrikat  
Motoréducteur brushless  
100% fabrication PELLENC

Aufhängehaken  
Crochet de suspension

ON/OFF  
Mise en marche

Bindehaken Ø bis 25 mm  
Crochet, bec de ligature jusqu'à 25 mm de Ø

Anzeige des Ladezustands  
Afficheur d'autonomie

Verdrillungs-Wahlschalter (4 Stufen)  
Sélecteur de torsades (4 niveaux possibles)

Ergonomisch geformter Griff  
Poignée ergonomique



200-M-ROLLE AM BECKENGURT  
bis zu 1500 Bindungen pro Rolle  
BOBINE 200 M SUR CEINTURE  
jusqu'à 1500 attaches par bobine



KLEINE INTEGRIERTE 60-M-ROLLE  
bis zu 450 Bindungen pro Rolle  
PETITE BOBINE EMBARQUÉE DE 60 MÈTRES  
jusqu'à 450 attaches par bobine



FIXION 2

Akku-Rebbindegerät Attacheur à batterie	
Artikel-Nr. N°article	29 57209
Gewicht Rebbindegerät Poids attacheur	800 g
Gewicht Rebbindegerät + kleine Rolle Poids attacheur + petite bobine	990 g
Gewicht Akku + Beckengurt + grosse Rolle Poids batterie + ceinture + grande bobine	1,0 kg
Max. Bindedurchmesser Diamètre, capacité d'attachage max.	25 mm
Rollenlänge kleine Rolle Longueur de lien petite bobine	60 m
Bindungen pro kleine Rolle ca. Nombre d'attache petite bobine environ	450
Rollenlänge grosse Rolle Longueur de lien grande bobine	200 m
Bindungen pro grosse Rolle ca. Nombre d'attache grande bobine environ	1500
Li-Ion Akku-Kapazität Capacité de la batterie Li-Ion	38 Wh 3,5 Ah
Ladedauer Temps de charge	8 h
Akku Laufzeit (Zahl der Bindung) Autonomie (nombre de liage)	bis zu jusqu'à 15'000 Bindungen attaches
Ausstattung	Spezial-Akku, Ladegerät, Beckengurt, Holster und je 1 Binderolle klein/gross Standard-Band
Equipement	Batterie spécifique, chargeur, ceinture, holster et avec en rouleau de lien standard (60 m et 200 m)
Netto Preis Prix net	1'180.-

ZUBEHÖR ACCESSOIRES FIXION 2

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Zersetzungszeit * Temps de dégradation*	Inhalt Contenu	Netto Preis Prix net
	159299	Abrollen für 200 m Band Dérouleur pour bobine de 200 m			55.-
	30 57047	Standard-Band 200 m Lien standard 200 m	10 bis 12 Monate 10 à 12 mois	30 Rollen 30 bobines	159.-
	30 57203	Standard-Band 60 m Lien standard 60 m	10 bis 12 Monate 10 à 12 mois	60 Rollen 60 bobines	99.-
	30 57053	Inox-Band 200 m Lien Inox 200 m	geringe Zersetzung faible dégradation	30 Rollen 30 bobines	228.-
	30 57228	Inox-Band 60 m Lien Inox 60 m	geringe Zersetzung faible dégradation	60 Rollen 60 bobines	141.-
	30 57273	Bio 2-Band 200 m Lien bio 2 200 m	7 bis 10 Monate 7 à 10 mois	30 Rollen 30 bobines	189.-
	30 57274	Bio 2-Band 60 m Lien bio 2 60 m	7 bis 10 Monate 7 à 10 mois	60 Rollen 60 bobines	117.-
	30 57049	Papier-Band 200 m Lien papier 200 m	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	30 Rollen 30 bobines	159.-
	30 57204	Papier-Band 60 m 0,44 mm Lien papier 60 m 0,44 mm	6 bis 9 Monate 6 à 9 mois	60 Rollen 60 bobines	96.-

\* je nach Einsatz- und Klimabedingungen \* Selon les conditions utilisation et climatiques