

HONDA

**AUSWAHL
IHRES
RASENMÄHERS
VON HONDA**



HONDA, IMMER FÜR SIE DA

Honda ist seit über 70 Jahren an Ihrer Seite und hat viele der technologischen Innovationen, die in unsere Geräte integriert sind, entwickelt. Unsere Rasenmäher sind mit 4-Takt-Motoren ausgestattet, die das Starten erleichtern, den Treibstoffverbrauch senken und den Geräuschpegel sowie die Vibrationen stark reduzieren. Ersatzteile sind garantiert mindestens 10 Jahre lang verfügbar.

Es gibt also viele Gründe, sich für einen Honda Rasenmäher zu entscheiden – egal ob mit Benzinmotor oder Akku!



HRG

HRN

HRX

AKKU

HRX

HRH



**STABILITÄT • BESTÄNDIGKEIT
BENUTZERFREUNDLICHKEIT
LEISTUNG • KOMFORT**

HONDA

DAMIT WIRD MÄHEN ZUM VERGNÜGEN!

HONDA IST SEIT ÜBER 70 JAHREN AN IHRER SEITE UND HAT VIELE DER TECHNOLOGISCHEN INNOVATIONEN, DIE IN UNSERE RASENMÄHER INTEGRIERT SIND, ENTWICKELT. JEDEN TAG PROFITIEREN UNSERE KUNDEN VON DER QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND LEISTUNG UNSERER PRODUKTE.

KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL EINES HONDA RASENMÄHERS

GARTENFLÄCHE

Die Grösse des Gartens bestimmt die Schnittbreite des Rasenmähers. Für Gärten unter 1000 m² empfehlen wir Breiten von 41 bis 46 cm, für Flächen über 1000 m² 47 bis 53 cm.

GEBRAUCHSKOMFORT

Für kleine Gärten unter 600 m² ist der Schieberasenmäher ideal. Wie der Name schon sagt, wird er vom Nutzer geschoben. Er zeichnet sich insbesondere durch seine Leichtigkeit aus.

NUTZEN SIE DIE VIELEN INTEGRIERTEN HONDA TECHNOLOGIEN, DIE DAS MÄHEN ZUM KINDERSPIEL MACHEN

DER 4-TAKT-MOTOR VON HONDA - ZUVERLÄSSIG UND SICHER

Eine Referenz bei Honda, seit über 45 Jahren. Dieser Motor ist leise, umweltfreundlich und einfach zu bedienen. Kein lästiges Mischen mehr.

SAMMELSYSTEM

Honda Rasenmäher sind mit einem Sammelbehälter ausgestattet, dessen Füllung durch einen konstanten Luftstrom optimiert wird. Der Behälter hat eine Füllstandsanzeige, die anzeigt, wenn er voll ist.

MULCHEN KEIN EINSAMMELN MEHR NÖTIG

Diese Funktion zerkleinert das Gras sehr fein und verteilt es dann gleichmässig auf dem Boden. Das spart Zeit! Durch die Zersetzung des gemulchten Grases wird der Rasen auf natürliche Weise genährt und vor Trockenheit geschützt.

WIE WÄRE ES MIT EINEM HONDAAKKU-RASENMÄHER?

Das Sortiment wurde um Rasenmäher mit 36-V-Universalakku erweitert, um der Nutzung und der Grösse Ihres Gartens gerecht zu werden. Das einzigartige Design sorgt für eine effiziente Ladung. Sie haben eine LED- oder Digitalanzeige, damit Sie wissen, wie viel Ladung noch vorhanden ist. Sie bieten Ihnen hohe Leistung und eine unvergleichliche Langlebigkeit.

+3
2 HONDA SWISSCARE

Es besteht die Möglichkeit, die Standard-Garantie um 3 Jahre (insgesamt 5 Jahre) zu verlängern. Ihr Honda-Händler informiert Sie gerne über dieses vorteilhafte Angebot.



HRG UND HRN SERIE

BENUTZERFREUNDLICHKEIT UND LEICHTIGKEIT

Die Rasenmäher HRG und HRN sind leicht, robust und einfach zu bedienen und sind auch auf engstem Raum wendig, was sie ideal für mittelgrosse Flächen macht. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen Schieberasenmähern oder Aufsitzmähern, Smart Drive® oder Ein-Gang-Getriebe, Sammeln oder Mulchen.



bis zu 1 000 M²



bis zu 1 800 M²

| | HRG 416 PK | HRG 416 SK | HRG 466 SKE | HRG 466 SKEP |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Mähfläche und Schnittbreite | 600 M ² 41 CM | 800 M ² 41 CM | 1 000 M ² 46 CM | 1 000 M ² 46 CM |
| Starter | Autochoke | | | |
| Getriebe | Schieben | Ein-Gang-Getriebe | | |
| Mulchsystem Versamow™ | - | En Optional | Ein/Aus | |

| | HRN 536 VK | HRN 536 VY |
|-----------------------------|------------------------------|------------|
| Mähfläche und Schnittbreite | 1 800 M ² 53 CM | |
| Starter | Autochoke | |
| Getriebe | Smart-Drive® | |
| Mulchsystem Versamow™ | Ein/Aus | |
| Messersicherung | Motorbremse | Roto-Stop® |

HRX SERIE BESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

bis zu 2 000 M²

Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, Sie können sicher sein, dass Sie von einer optimalen Auffangleistung und einem hervorragenden Mähergebnis profitieren.



HRX 476 VK | HRX 476 VY | HRX 476 HY

| | HRX 476 VK | HRX 476 VY | HRX 476 HY |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|
| Mähfläche und Schnittbreite | 1 500 M ² 47 CM | | |
| Starter | Autochoke | | |
| Getriebe | Select-Drive®-Getriebe variabel | | Hydrostatisch variabel |
| Mulchsystem Versamow™ | Variabel | | |
| Messersicherung | Motorbremse | Roto-Stop® | |



HRX 537 VK | HRX 537 VY | HRX 537 HY | HRX 537 HZ

| | HRX 537 VK | HRX 537 VY | HRX 537 HY | HRX 537 HZ |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Mähfläche und Schnittbreite | 2 000 m ² 53 cm | | | |
| Starter | Autochoke | | | Elektrisch |
| Getriebe | Select-Drive®-Getriebe variabel | | Hydrostatisch variabel | |
| Mulchsystem Versamow™ | Variabel | | | |
| Messersicherung | Motorbremse | Roto-Stop® | | |

HRD UND HRH SERIE

STABILITÄT UND LEISTUNG

Mit leistungsstarken, professionellen Motoren und einem extrem robusten Aluminiumgehäuse sind diese Rasenmäher robust, zuverlässig und für die härtesten Einsatzbedingungen konzipiert.



EXTREM ROBUSTEN
bis zu **2 500 M²**



bis zu **2 500 M²**

| | HRD 536 QX | HRD 536K HX |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Mähfläche und Schnittbreite | 2 500 M ² 53 CM | |
| Starter | Autochoke | |
| Motor | Für den professionellen Einsatz | |
| Getriebe | Ein-Gang | Getriebe Hydrostatisch |
| Rolle | Hintere | - |
| Klingensicherung | Roto-Stop® | |

| | HRH 536 QXE | HRH 536 HX |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Mähfläche und Schnittbreite | 2 500 M ² 53 CM | |
| Starter | Autochoke | |
| Motor | Für den professionellen Einsatz | |
| Getriebe | Ein-Gang | Hydrostatisch variabel |
| Rolle | Hintere | - |
| Klingensicherung | Roto-Stop® | |

AKKU SERIE

LEISTUNG UND UNIVERSALITÄT

Die akkubetriebenen Rasenmäher von HONDA sind leicht, robust und einfach zu bedienen. Sie können dank ihres kompakten Designs auch auf engstem Raum eingesetzt werden. Das Sortiment bietet Ihnen die Wahl zwischen Schieberasenmähern und Rasenmähern mit Radantrieb. Ausserdem sind die Akkus mit unseren akkubetriebenen Laubbläsern, Rasentrimmern und Heckenschere kompatibel.



2 Ladegeräte und 3 Akkus

| | HRG 416 XB | HRG 466 XB | HRX 476 XB |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| Mähfläche | 350 m ² (4-Ah-Akku) | 450 m ² (6-Ah-Akku) | |
| Schnittbreite | 41 cm | 46 cm | 47 cm |
| Getriebe | Schieben | Ein-Gang | Variabel |
| Mulchen | - | Ein/Aus | Variabel |

| LADEZEIT | 2-Ah-Akku | 4-Ah-Akku | 6-Ah-Akku |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Standardladergerät | 65 Min. | 125 Min. | 185 Min. |
| Schnellladergerät | 25 Min. | 35 Min. | 55 Min. |

TECHNOLOGIEN VON HONDA

Von Smart Drive® bis Roto-Stop® –
Honda Rasenmäher bieten Ihnen ein unvergleichliches Mäherlebnis.



SELECT DRIVE®

Mit dem neuen Select Drive® erhalten Sie zusätzlichen Komfort, da Sie über den Drehknopf eine konstante Fahrgeschwindigkeit einstellen können.



SMART DRIVE®

Hiermit können Sie die Geschwindigkeit mit grösserer Präzision direkt vom Haltegriff aus einstellen.




ELEKTROSTART

Starten Sie Ihren Rasenmäher ganz einfach mit dem Zündschlüssel. Er ist auch mit einem Standardstarter ausgestattet.



SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Mit einem einfachen Druck auf den Knopf an der Seite können Sie die Höhe des Mähdecks genau kontrollieren, um ein gleichmässiges Mähen zu gewährleisten.

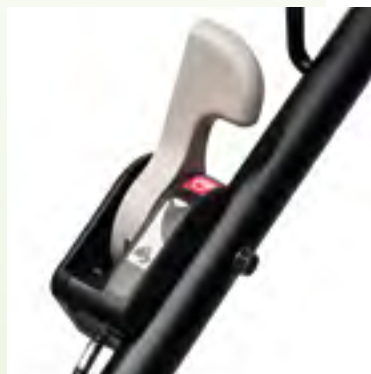

HYDROSTAT-ANTRIEB

Bietet Ihnen eine unvergleichliche Präzision und eine stufenlose Geschwindigkeitskontrolle.



ROTO-STOP®

Dank dieses intelligenten Systems können die Messer angehalten werden, während der Motor weiterläuft – praktisch zum Entleeren des Auffangbehälters oder um den Mäher an einen anderen Ort zu fahren.



VARIABLES MULCHSYSTEM VERSAMOW™

Unser System verfügt über sieben Einstellungen, mit denen Sie gleichzeitig aufnehmen, mulchen oder auch beides tun können.



MOTOR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Dank des Gehäuses aus Gusseisen ist der GXV 160 besonders robust und hat eine lange Lebensdauer.

TECHNISCHE MERKMALE DER HONDA BENZIN-RASENMÄHER

| | HRG/IZY | | | HRN | | HRX | | | | | | | | HRD | HRH | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----|
| | 416 PK | 416 SK | 466 SK | 536 VK | 536 VY | 476 VK | 476 VY | 476 HY | 537 VK | 537 VY | 537 HY | 537 HZ | 536K HX | 536HX | | |
| SCHNITTBREITE (CM) | 41 | | 46 | 53 | | 47 | | | | 53 | | | | 53 | | |
| MATERIAL DES MÄHDECKS | Stahl | | | | | Polystrong | | | | Xenoy | | | | Aluminium | | |
| MOTOR | 4-TAKT - Obenliegende Nockenwelle | | | | | 4-TAKT - Obenliegende Nockenwelle | | | | | | | | 4-TAKT - Hängende Ventile | | |
| HUBRAUM (CM³) | 145 | | | 170 | | 170 | | | | 200 | | | | 163 | | |
| MOTORMODELL | GCVx 145 | | | GCVx 170 | | GCVx 170 | | | | GCVx 200 | | | | GXV 160 | | |
| GETRIEBE | Schieben | Ein-Gang-Getriebe | | SMART Drive® variabel | | SMART Drive® variabel | Hydrostat-Antrieb variabel | Select Drive® variabel | Hydrostat-Antrieb variabel | | | | Hydrostat-Antrieb variabel | | | |
| MULCHSYSTEM* VERSAMOW™ (EIN/AUS, VARIABEL) | - | Optional | | Ein/Aus | | Variabel | | | | | | | | Optional | | |
| POSITIONEN UND EINSTELLUNGEN SCHNITTHÖHE (MM) | 6 (20-74) | | | 6 (28-102) | | 7 (25-79) | | | | 7 (19-101) | | | | 5 (14-52) | 6 (21-76) | |
| KLINGENAUSKUPPLUNG | - | | - | Ja | | - | Ja | | - | Ja | | | | Ja | | |
| ELEKTROSTARTER | - | | - | | - | | | | | | | | Ja | | | |
| SAMMELBEHÄLTERINHALT | 42 | | 50 | | 70 | | 69 | | | | 85 | | | | 80 | 83 |
| GARANTIERTER SCHALLPEGEL DB(A)** | 94 | 95 | 94 | | 98 | | 94 | | | | 98 | | | | 98 | |
| LEERGEWICHT (KG) | 28 | 30 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 40 | 44 | 45 | 46 | 49 | 61 | | |
| ABMESSUNGEN (L X P X H CM) | 142 x 45 x 98 | 144 x 45 x 98 | 145 x 50 x 98 | 153 x 58 x 101 | | 155 x 53 x 96 | | 161 x 53 x 104 | | 164 x 59 x 102 | | 183 x 59 x 112 | | 158 x 56 x 102 | 169 x 58 x 102 | |

TECHNISCHE MERKMALE DER HONDA AKKU-RASENMÄHER

| | HRG | | HRX | AKKUS | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 416 XB | 466 XB | 476 XB | 2AH DP3620 XAE | 4AH DP3640 XAE | 6AH DP3660 XAE |
| ANTRIEB | - | Ein-Gang-Getriebe | Variabel | - | | |
| GEHÄUSETYP | Stahl | | Polystrong | - | | |
| MULCHEN | - | Ein/Aus | Variabel | - | | |
| DREHMOMENT | 4,5 Nm | 6,0 Nm | 6,0 Nm | - | | |
| LEISTUNG | 1,0 kW | 1,8 kW | 1,8 kW | - | | |
| MOTORDREHZAHL | 2 900 | 2 800 | 2 600 | - | | |
| VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT | - | 0,9 m/s | 0 à 1,3 m/s | - | | |
| ABMESSUNGEN (L X W X H MM) | 1415 x 453 x 980 | 1430 x 497 x 980 | 1 545 x 530 x 995 | - | | |
| GEWICHT | 22,5 kg | 27,5 kg | 36,5 kg | - | | |
| GERÄUSCHPEGEL (GARANTIIERT) | 91 dB(A) | | 92 dB(A) | - | | |

| | 2AH DP3620 XAE | 4AH DP3640 XAE | 6AH DP3660 XAE |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| RASENMÄHER HRG 416 XBP | 365 m² | - | |
| TONDEUSE HRG 466 XBS | - | 450 m² | 650 m² |
| TONDEUSE HRX 476 XB | - | 450 m² | 650 m² |

| | LADEGERÄTE | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2AH DP3620 XAE | 4AH DP3640 XAE | 6AH DP3660 XAE |
| LADEZEIT | 65 min | 125 min | 185 min |
| STANDARDLADEGERÄT | 25 min | 35 min | 55 min |
| SCHNELLLADEGERÄT | | | |

+ MEHR KUNDENSERVICE

EMPFANG UND BERATUNG

Persönliche und kompetente Beratung. Lassen Sie Ihre Produkte regelmässig von Fachleuten warten und verlängern Sie so ihre Lebensdauer.

SERVICEQUALITÄT

Unser Personal wird regelmässig nach den Standards der Marke geschult. Unsere Techniker hören Ihnen zu und beraten Sie gerne.

ERSATZTEILE

Honda Originalteile sind mindestens 10 Jahre lang erhältlich.

INBETRIEBNAHME

Ihre Produkte werden vorbereitet und sind einsatzbereit.

BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE

Zusätzlich 3 Jahre Haltbarkeitsgarantie ab 170 CHF je nach Produkt.

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE

☎ 0800 036 036 - info.ch@honda-eu.com - WWW.HONDA.CH

Diese spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschliesslich der Farben, nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf grosse und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der angezeigten Ausstattungsmerkmale abhängt.